

Liebert
PowerSure Personal XT 450 - 700 -1250VA
PROTECTION DE L'ALIMENTATION POUR PC ET STATIONS DE TRAVAIL
EMERSON
Network Power
NOUVEAU

PowerSure Personal XT

PROTECTION DE L'ALIMENTATION POUR PC ET STATIONS DE TRAVAIL

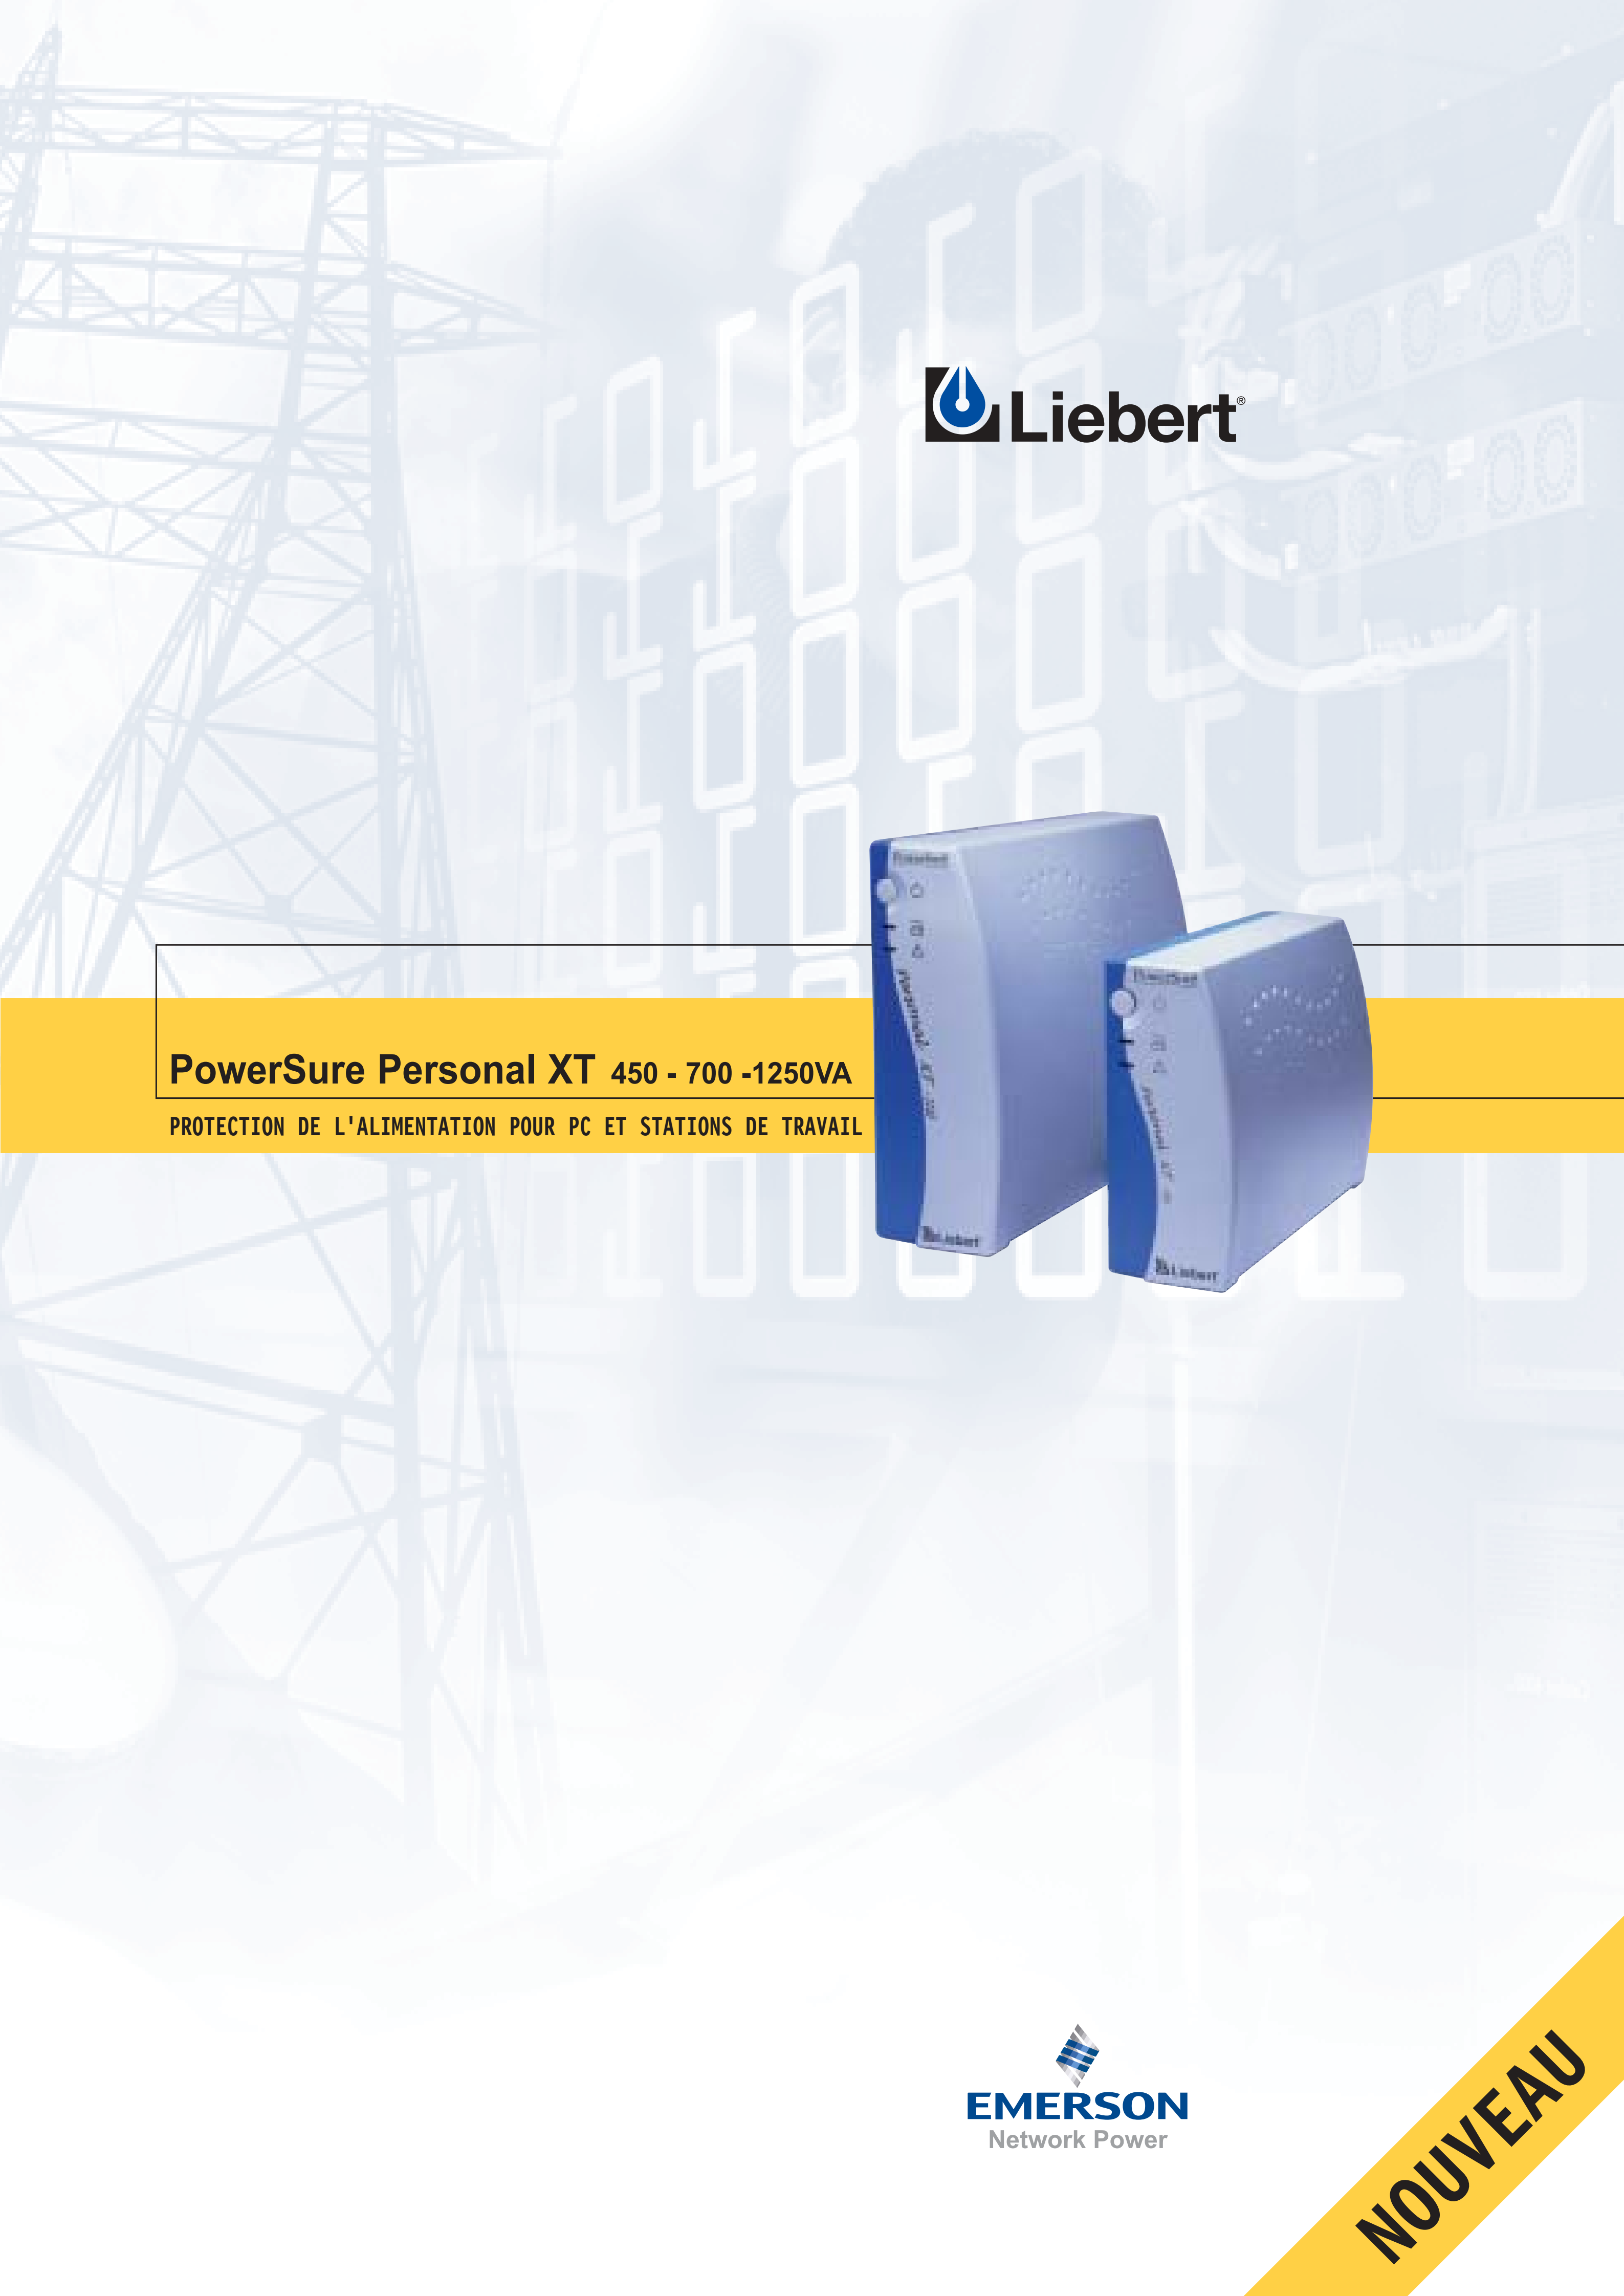

Le nouveau PowerSure Personal XT assure une protection de l'alimentation efficace et à faible coût au bureau comme à la maison. Il a été conçu pour protéger PC, Stations de travail, Noeuds de réseau ainsi que Télécopieurs, Scanners et appareils Audio/Vidéo. En cas de coupure de réseau ou si la tension est hors tolérances, le PowerSure Personal XT garantit jusqu'à 20 minutes d'autonomie (en fonction de la charge connectée), tout en protégeant l'appareil et en sauvegardant les données via le logiciel MultiLink.

Avantages


- Protection jusqu'à 1250 VA
- Encombrement réduit
- Plug & Play
- Jusqu'à 4 prises de sortie
- Surveillance directe et distante
- Logiciel MultiLink fourni
- Câble de communication fourni
- Nouveau design
- Protection lignes de données: Fax/Modem/Réseau

Applications

- PC
- Station de travail
- Petits serveurs et noeuds de réseau
- Télécopieurs
- Scanners
- Appareil Audio/Vidéo

Logiciel MultiLink Software

- MultiLink est le premier logiciel pour onduleur au monde, écrit en JAVA.
- Compatible avec n'importe quel onduleur Liebert (PowerSure Personal XT inclus), protège votre système des conséquences d'une alimentation perturbée.
- Evite la perte ou l'endommagement des données via la mise sous tension commandée du PC ou de plusieurs appareils reliés au réseau.
- Gestion d'événements programmables par l'utilisateur via un fichier de commande.
- Transmission de messages d'avertissement via bipeur, e-mail et fenêtre contextuelle sur l'écran.
- Fonctionne soit dans un réseau complexe SNMP soit en configuration autonome.
- Prend en charge la communication série ou par contacts.
- La gestion de l'onduleur via le réseau nécessite une licence appropriée.

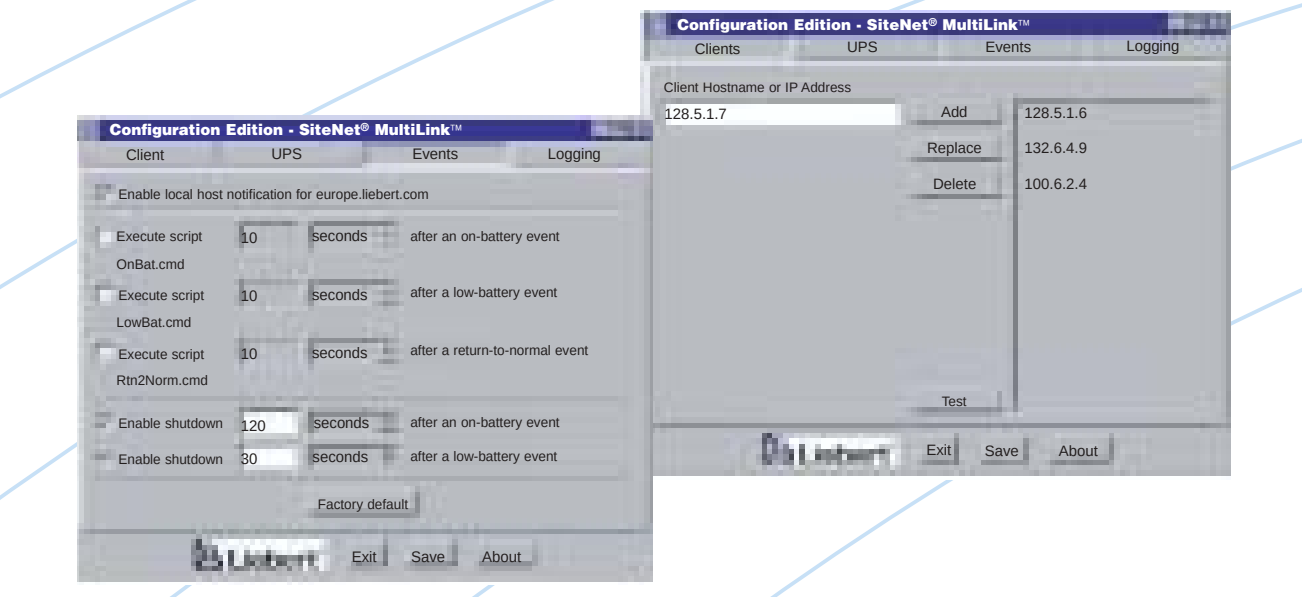




Caracteristiques et Avantages

- **Protectlon jusqu'a 1250 VA**
PowerSure Personal XT est disponible en trois puissances nominales: 450, 700, 1250 VA, en offrant une protection pour chaque application: du simple PC au nœud de réseau, aux stations de travail et aux postes multiples.

- **L'onduleur le plus compact de sa gamme**
Grâce à la technologie "haute fréquence" PowerSure Personal XT est un onduleur très compact que vous pouvez placer sur le bureau ou au sol, à la verticale comme à l'horizontale, en protégeant votre système et vos données dans un espace réduit.

- **Plug and Play**
PowerSure Personal XT est très facile d'utilisation: Un interrupteur Marche/Arrêt et 2 LEDs fournissent des informations claires et complètes sur l'état de l'onduleur.

- **Tout ce dont vous avez besoin est livre en standard avec l'onduleur**
PowerSure Personal XT est livré en série avec: un manuel d'utilisation, deux câbles d'interconnexion, un câble de communication, un CD logiciel MultiLink, et la carte de garantie.

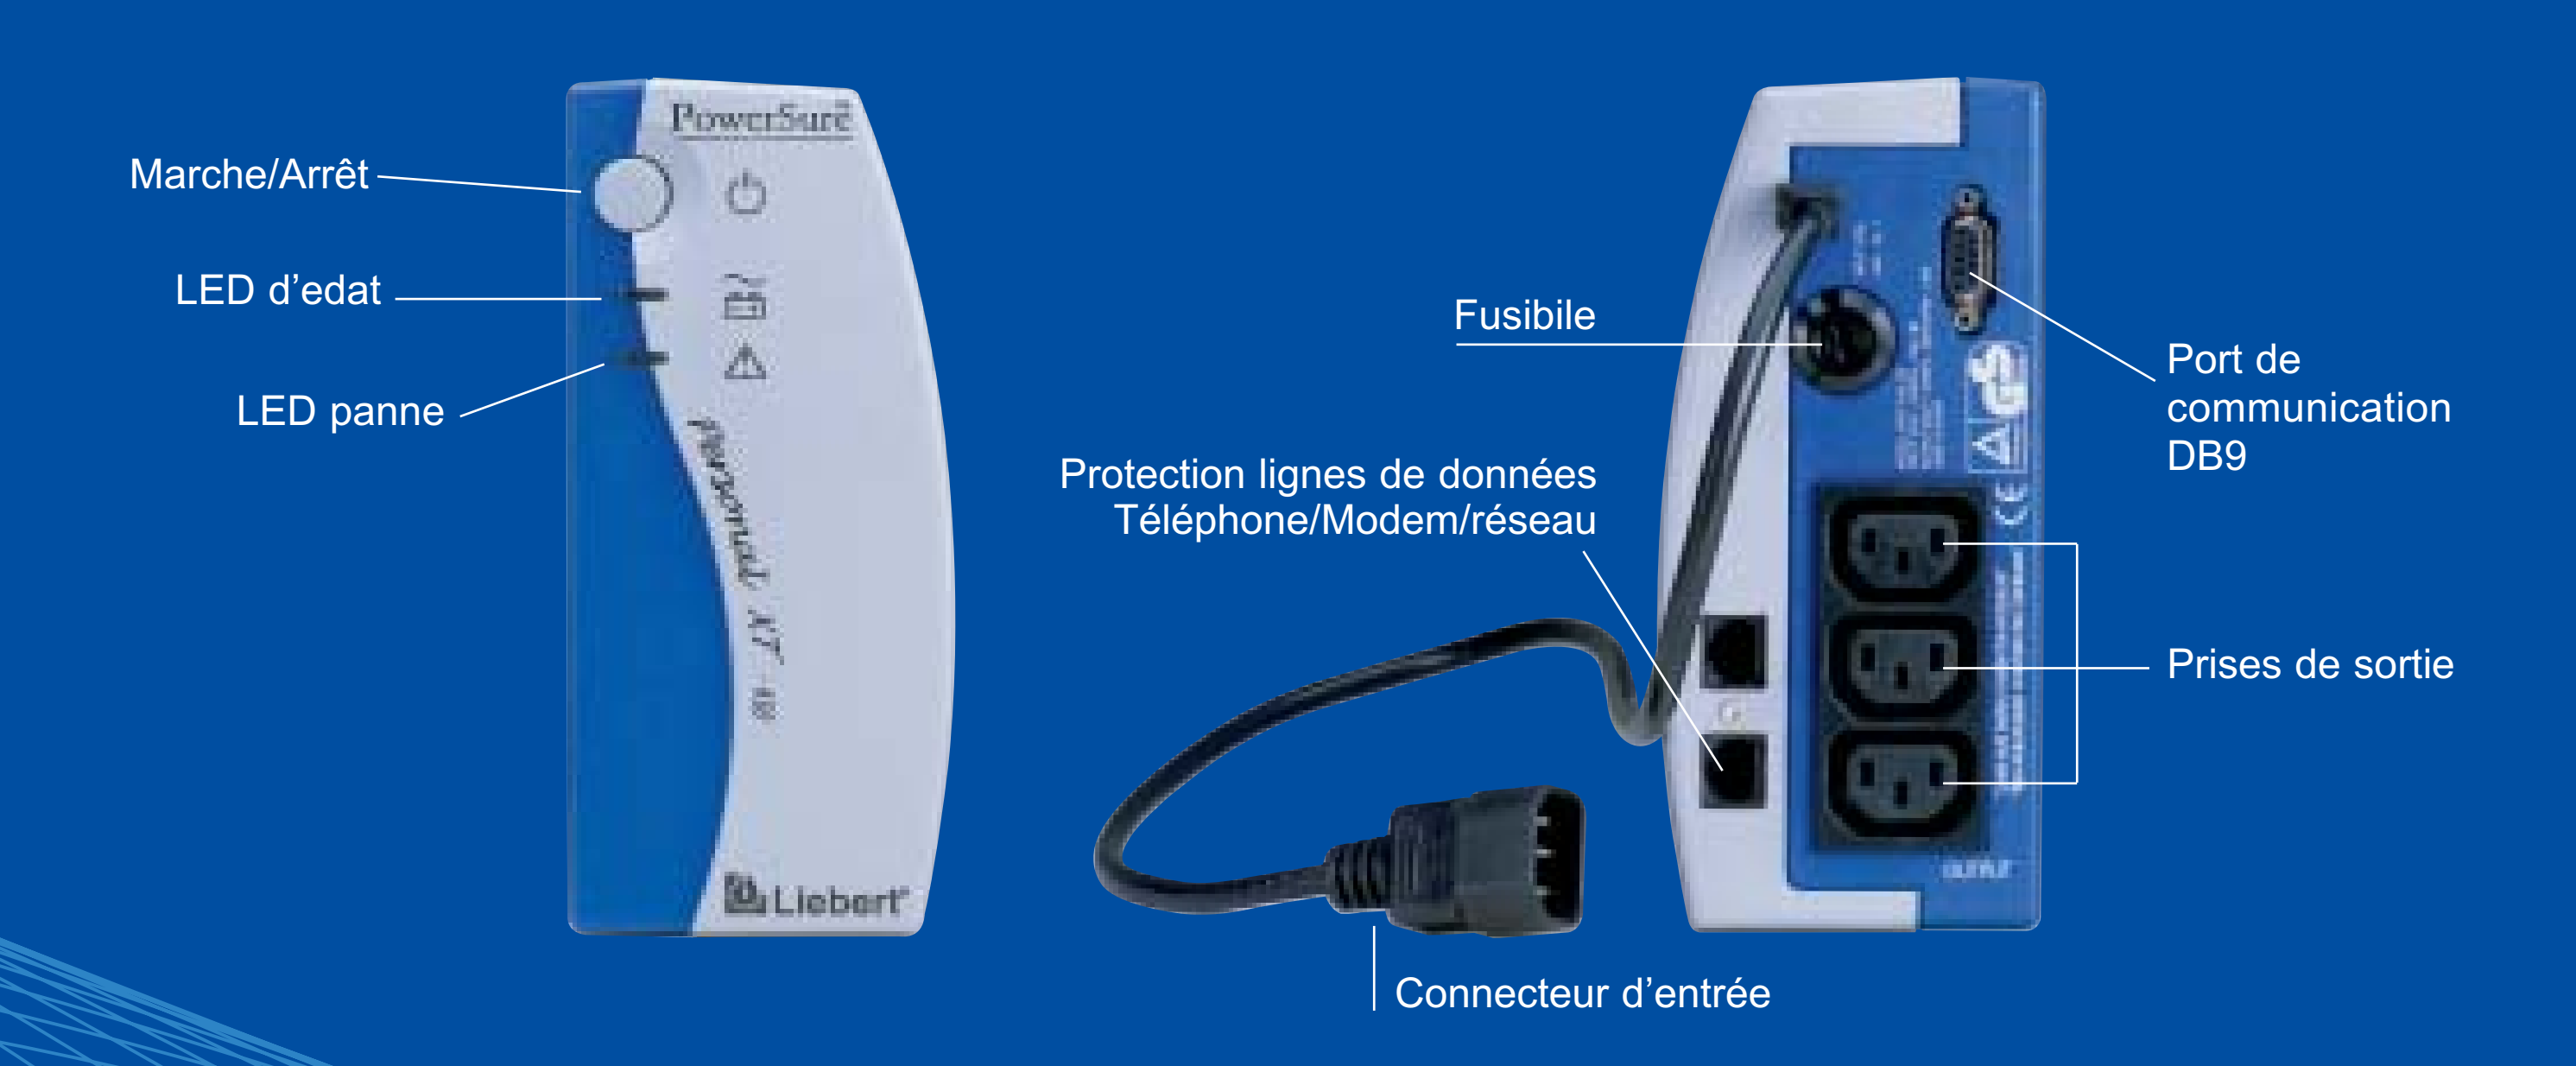

- **Entretien Simple et reduit**
PowerSure Personal XT est d'un entretien très simple: seule la batterie d'une durée de vie d'environ 5 ans, nécessite un remplacement. Un test automatique périodique vérifie l'état de fonctionnement de celle-ci et déclenchera une alerte spécifique en cas de défaillance

- **Connexions de sortie**
PowerSure Personal XT offre jusqu'à 4 prises de sortie, pour optimiser la flexibilité de connexion des différents dispositifs

- **Protection lignes téléphone/fax/modem et ADSL**
Les prises protégent les équipements sensibles des surtensions qui viennent des lignes (modems, fax, connexions réseaux) et qui peuvent endommager sérieusement les ports de communication, la carte mère, etc......

- **Surveillance directe et distante**
Le port de communication DB9 et le logiciel Software MultiLink (fournis) permettent de surveiller le PowerSure Personal XT et de mettre le PC hors tension : directement, via le câble de communication (fourni), ou à distance via le réseau

- **Autres caracteristiques**
PowerSure Personal XT effectue un test automatique de la batterie.Il est muni d'une fonction de redémarrage automatique de l'onduleur une fois la tension rétablie à l'issue d'une coupure prolongée ou de l'épuisement total de la batterie

- **Nouveau look**
PowerSure Personal XT, avec sa forme ergonomique et son look novateur, a été expressément conçu pour être l'objet le plus innovant sur votre bureau.

Specifications Techniques

Modèles	PSPXT450 - 230	PSPXT700 - 230	PSPXT1250 - 230
Poissance nominale	450 VA - 270 W	700 VA - 420 W	1250 VA - 750 W
Technologie		Off-Line	
Entrée			
Tension		230 VAC (197 - 262 VAC)	
Fréquence		50Hz ± 4Hz; 60Hz ± 4Hz	
Courant maximum	2.6 A	4.0 A	7.0 A
Sortie			
Tension		230 VAC ± 10%	
Fréquence		50Hz/60Hz ± 1Hz	
Forme d'onde		Pseudo-sinusoïdale	
Paramètres de la batterie			
Type		Batterie plomb étanche	
Nombre x tension x Valeur nominale	(1) x 12V x 7 Ah	(1) x 12V x 9 Ah	(2) x 12V x 7 Ah
Fournisseurs batteries agréés:		CSB, Panasonic, BB Battery et Yuasa	
Temps de transfert		< 10 ms typical	
Autonomie opérationelle		> 10 minutes	
Temps de recharge		8 heures pour une recharge de 90%	
Connexions			
Type de raccordement en entrée		1 x EN60320/C14	
Type de raccordement en sortie	3 x EN60320/C13	3 x EN60320/C13	4 x EN60320/C13
Port de communication DB9		oui	
Protection lignes de données: Fax/Modem/Réseau		oui	
Dimensions et poids			
Dimensions lxhxp (mm)	80*176,5*233	80*176,5*233	92*238*283
Dimensions emballés lxhxp (mm)	155*270*300	155*270*300	192*347*390
Poids net, Kg	3.5	3.6	6.5
Poids brut, Kg	4.5	4.6	7.9
Conditions de fonctionnement			
Température de fonctionnement		0°C à 40°C	
Température de stockage		-15°C à 40°C	
Umidité de fonctionnement		20% à 90%	
Emballage			
Nombre de câbles en sortie		2	
CD MultiLink		foumi	
Câble de communication MultiLink		foumi	
Garantie		2 ans	
Extension de garantie (1 ou 3 ans)		Option	

Liebert HIROSS UPS Headquarters
Via Gioacchino Rossini,6
20098 - S.Giuliano Milanese (MI)
tel.+39 02 982501 fax +39 02 98250273
info.ups@liebert-hiross.com

Liebert HIROSS Benelux B.V.
Watergoorweg 87 - Postbus 1127
3861 BC Nijkerk - Netherlands
tel. 0031 33 2474074 fax 0031 33 2474075

Interleuvenlaan 50
B - 3001 Leuven - Belgium
tel. 0032 2 361 4271 fax 0032 2 3663835

Liebert HIROSS Services Headquarters
Via Leonardo da Vinci,8
35028 - Piove di Sacco (PD)
tel.+39 049 9719111 fax +39 049 5841257
service@liebert-hiross.com

Liebert HIROSS Switzerland
Räffelstrasse 29
CH-8045 Zürich
tel. +41 1456 5060 fax +41 1456 5070

PSPXT/F.1/Copistampa 03-02/Imprimé en Italie